

JOTAPROFF Akryl 25

Produktbeskrivelse

Type

Slitesterk, uden opløsningsmidler, halvblank vandtynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs brug.

Egenskaber og fordele

Har høj mekanisk slidstyrke. Meget god vedhæftning til underlaget.

Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg, hvor der ønskes et halvblank underlag.

Underlag

Til vægge på underlag som bygningsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid, A, B, C, gul og rød.
Toning	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.
Glansgrad	25 halvblank
Generisk type	Akrylbaseret dispersjonsmaling
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1,25 kg/l
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende dato for air spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	60-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	40 µm
Tør	Maksimum	60 µm
Våd	Minimum	100 µm
Våd	Maksimum	150 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	7 - 10	m ² /l
------------------	--------	-------------------

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF)	50 %
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	1 time(r)
Overmalingsinterval, max.	Ca. 3 time(r)
Klar til anvendelse	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Grunding

Umalede sugende underlag, som tapet og umalede pudsoverflader skal grundes inden overmaling.

Tidligere malet: Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x JOTAPROFF Akryl 25. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

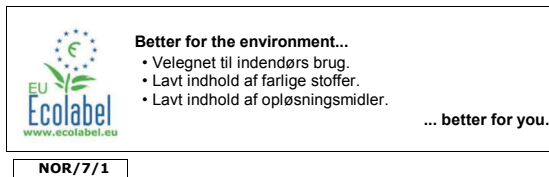

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.